



FRB-36-IT (フランセ36)

■寸法図

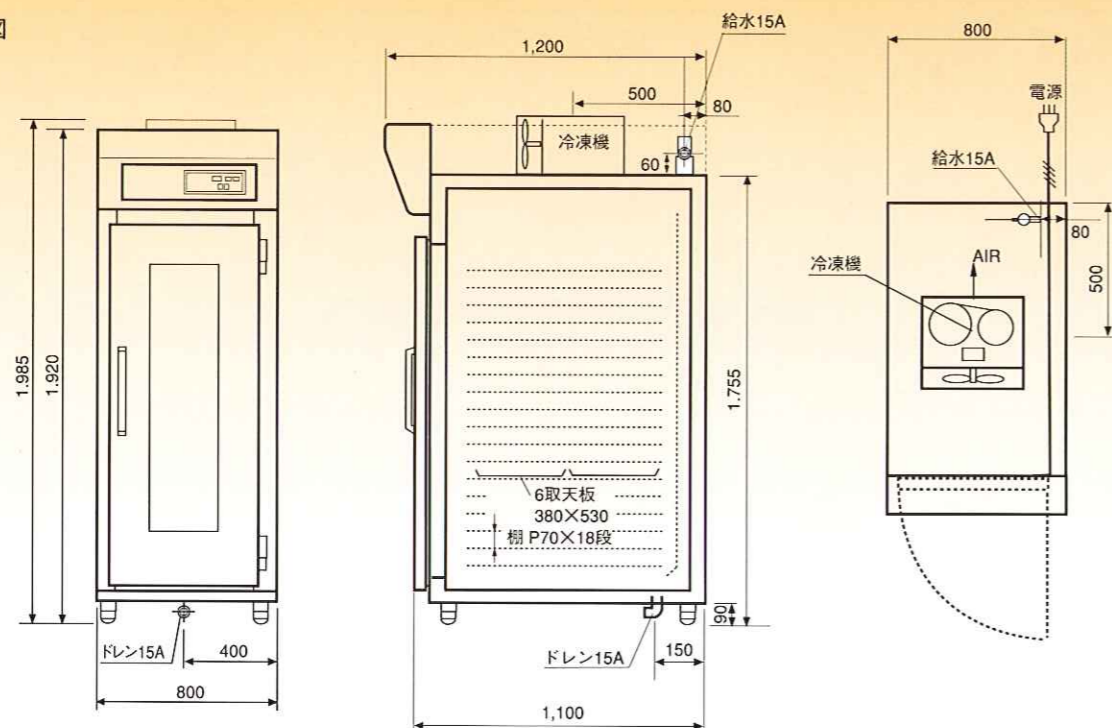

FRB-32V2 (フランセV2)

■寸法図

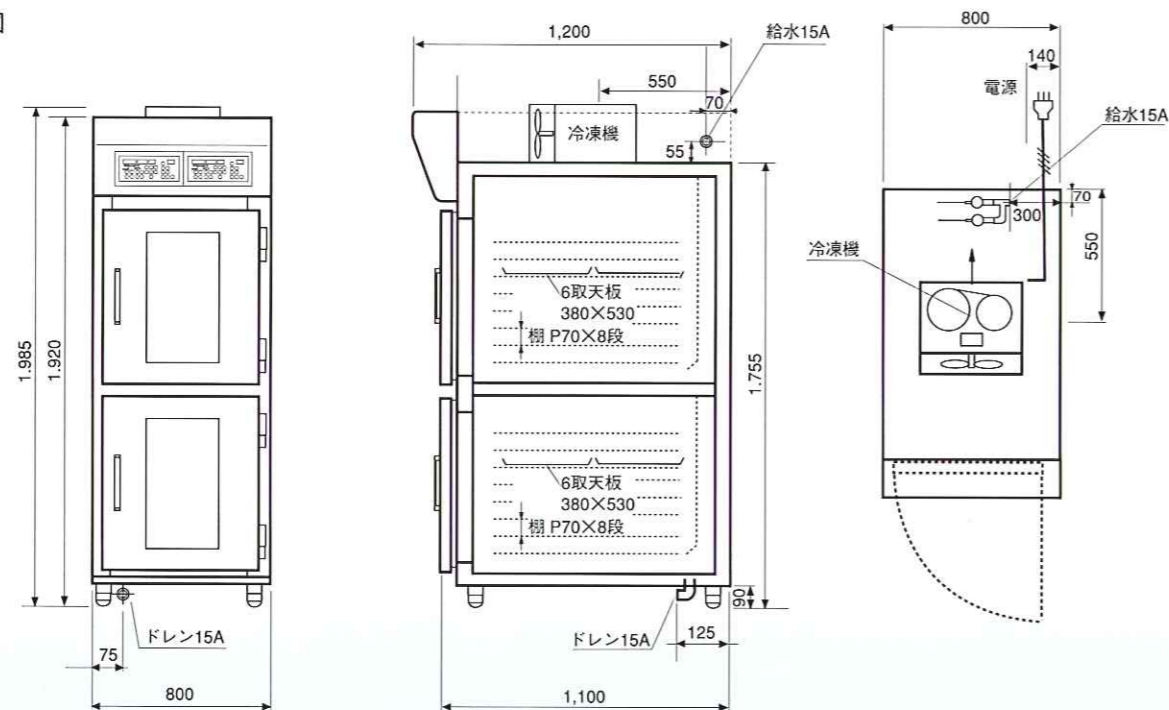

# Dough Conditioner

français  
français V2



## (株)ベーカース・プロダクション

本社・工場/豊中市野田町35-12 TEL06-6333-7777 FAX06-6333-7989  
 関東地区営業所/さいたま市緑区東浦和3-1-17-101 TEL048-875-2123 FAX048-875-2395  
<http://www.bakers.co.jp> e-mail:info@bakers.co.jp

販売代理店



KK.BAKERS PRODUCTION

<掲載商品の形式及び仕様は予告無く変更することがあります>



コストパフォーマンスを高め、温度と湿度管理がさらにパワーアップしたドウコン「フランス」シリーズ

français

## ドウコン フランス

- 400×600鉄板に対応。(棚柱調整式)
  - 取り外し可能なハネ上げ式収納棚を標準で装備。  
食型ケース等を醗酵させるときに邪魔になりません。
  - きめ細やかな時間と温度設定が可能な  
新型コントロールパネル。  
一貫した操作性で扱いやすくなっております。
  - ベンチタイムの開始時間も指定可能。
  - 多彩なオプション制御も設定可能になりました。  
ホイロやベンチタイムの時、エアコンモードも設定可能です。(※1)
  - 新設計の気化方式加湿装置を搭載しました。  
過剰温度上昇を抑え、生地がベタつかず衛生的で「まろやかな醗酵仕上がりを約束します。  
メンテナンスフリーで、信頼性を更にアップしました。
  - 高精度湿度センサーを標準装備。  
新開発の湿度センサーに保護フィルターを標準で装備しております。  
湿度センサーの耐久性が格段にアップしました。
  - 品質を落とさずに製作工程の効率化を図り、  
コストダウンに成功しました。  
従来機種より価格を下げる事ができましたので更にお求め易くなりました。
- (※1) エアコンモード設定の詳細はお問い合わせください。

※扉の開閉方向も選べますのでお申し付けください。  
※冷凍機は標準で空冷式ですが、水冷式やアウトドアユニット、水空冷方式も製作可能です。(別途見積)  
※この他にも作業台下ドウコンや、オープン下ドウコンなど様々なタイプもご用意できますので是非ご相談してください。

名称	ドウ・コンディショナー フランス36
型式	FRB-36-1T
仕様	フリーザー・リターダ・ベンチタイム・ホイロ
使用天板	6取天板・W380×D530×H40mm
本体外寸	W800×D1100×H2050mm
電気容量	3相 200V 1.2kw (最大2kw)
棚仕様	収納式アングル棚・ピッチ70mm
冷凍機仕様	空冷式600W 1基 (水冷式、アウトドアユニットはオプション)
冷却装置	ファン対流式クーラータイプ
加湿装置	ヒーター併用ファン対流気化式 電磁弁タイミング噴射制御方式

## 「ドウコン」の特徴

1979年当時、最新の製パン技術「オーバーナイト製法」の機械として発売を開始したドウ・コンディショナー。当時はドウコンを制作、販売しているメーカーはほとんどなく、オーバーナイト製法も一般的ではありませんでした。パン職人の方は早朝からパンを作り始めるのが常識でした。現在では焼きたてのパン屋さんで必ずご使用になられている程、オープンと同じくらい必要な物です。当社のドウコンは20年以上培われたドウコンの技術、実績を惜しげもなく現在の製品に生かしています。又、業務用の宿命である過酷な使用条件にも適応できるように部品や構造の一つ一つに理由があります。未永くお使いいただけるように扱いやすさや性能、耐久性にもこだわっているフランスシリーズです。

français V2

上下2室ドウコン  
フランスV2

- フランスV2も400×600鉄板に対応。(棚柱調整式)  
又、取り外し可能なハネ上げ式収納棚を標準で装備。  
食型ケース等を醗酵させるときに邪魔になりません。
- 上室、下室別々に新設計の操作パネルを装備。  
従来から好評だった操作性はきっちり踏襲し、さらに洗練して使いやすくなりました。
- 上室下室が別々に動作&設定ができるので  
効率の良い作業が可能です。  
たとえば、片方をホイロで使いながら片方は早めに冷却して翌日の生地を仕込む事が可能です。(※2)  
当然、温度や湿度設定の違う生地を上下別々に管理することも可能です。
- 新しい方式の加湿装置と冷却装置を搭載。  
新たなエアコン方式(※3)を採用した事で、過剰な温度上昇がありません。さらにきめ細やかな醗酵が可能になりました。
- 加湿装置も従来型とは違う新設計の気化方式を採用。  
温度制御に影響の無く加湿のタイムラグもほとんどありませんし、衛生的でまろやかな醗酵をお約束します。
- 高精度湿度センサーを標準装備。  
新開発の湿度センサーに保護フィルターを標準で装備しております。  
湿度センサーの耐久性が格段にアップしました。

(※2) 上室、下室とも保管庫ではありませんので、長期間冷却に設定したままのご使用はできません。  
(※3) エアコンモードは多種多様に設定できますので、お客様にあわせた仕様に設定する事が可能です。詳しくはおたずねください。

名称	ドウ・コンディショナー フランスV2
型式	FRB-32V2
仕様	フリーザー・リターダ・ベンチタイム・ホイロ 上下2室別制御装置
使用天板	6取天板・W380×D530×H40mm
本体外寸	W800×D1100×H2050mm
電気容量	3相 200V 1.3kw (最大2kw)
棚仕様	収納式アングル棚・ピッチ70mm
冷凍機仕様	空冷式600W 1基 (水冷式、アウトドアユニットはオプション)
冷却装置	ファン対流式クーラータイプ
加湿装置	ヒーター併用ファン対流気化式 電磁弁タイミング噴射制御方式