


武藏 **files**

承認図 Fils-L (8取天板型)

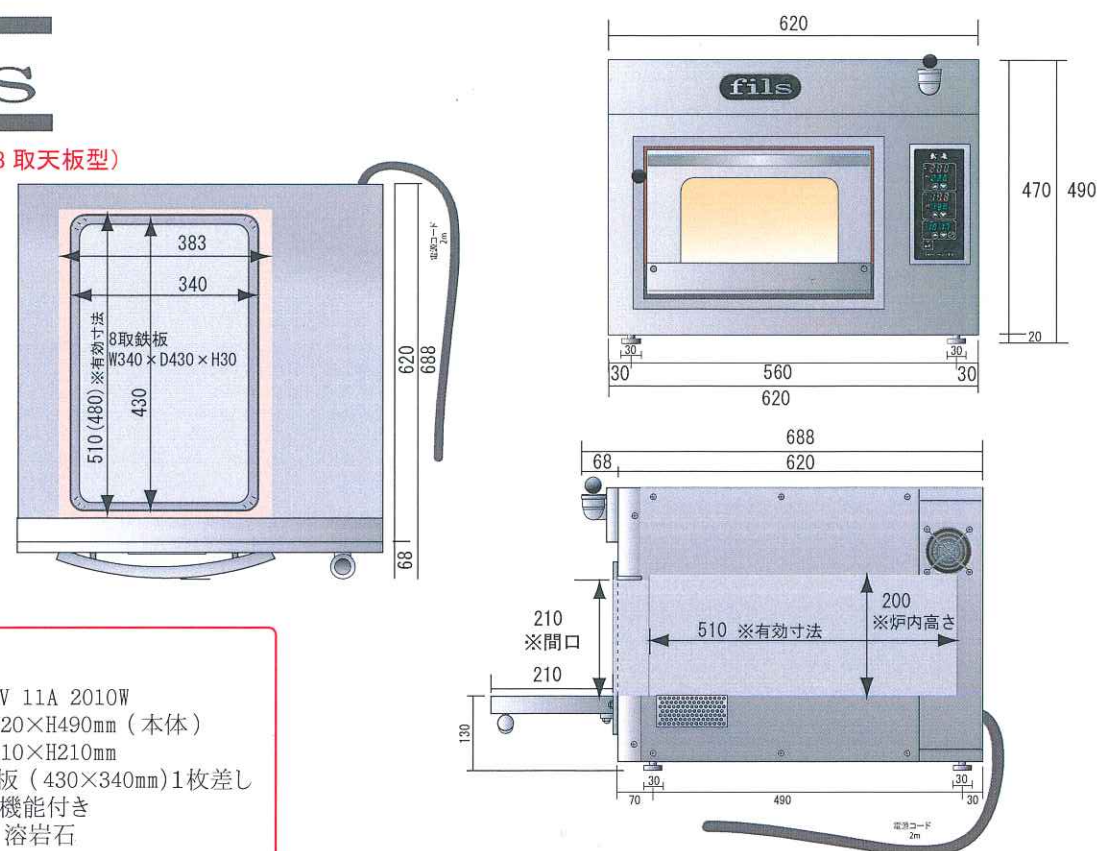


Fils-L

定 格 単相 200V 11A 2010W
寸 法 W620×L620×H490mm (本体)
炉内寸法 W383×L510×H210mm
仕 様 8取り鉄板 (430×340mm) 1枚差し
スチーム機能付き
炉床板・溶岩石

Fils-L6

定 格 単相 200V 14A 2400W
寸 法 W660×L690×H490mm (本体)
炉内寸法 W410×L540×H210mm
仕 様 6取り鉄板 (530×380mm) 1枚差し
スチーム機能付き
炉床板・溶岩石

承認図 Fils-L6 (6取天板型)

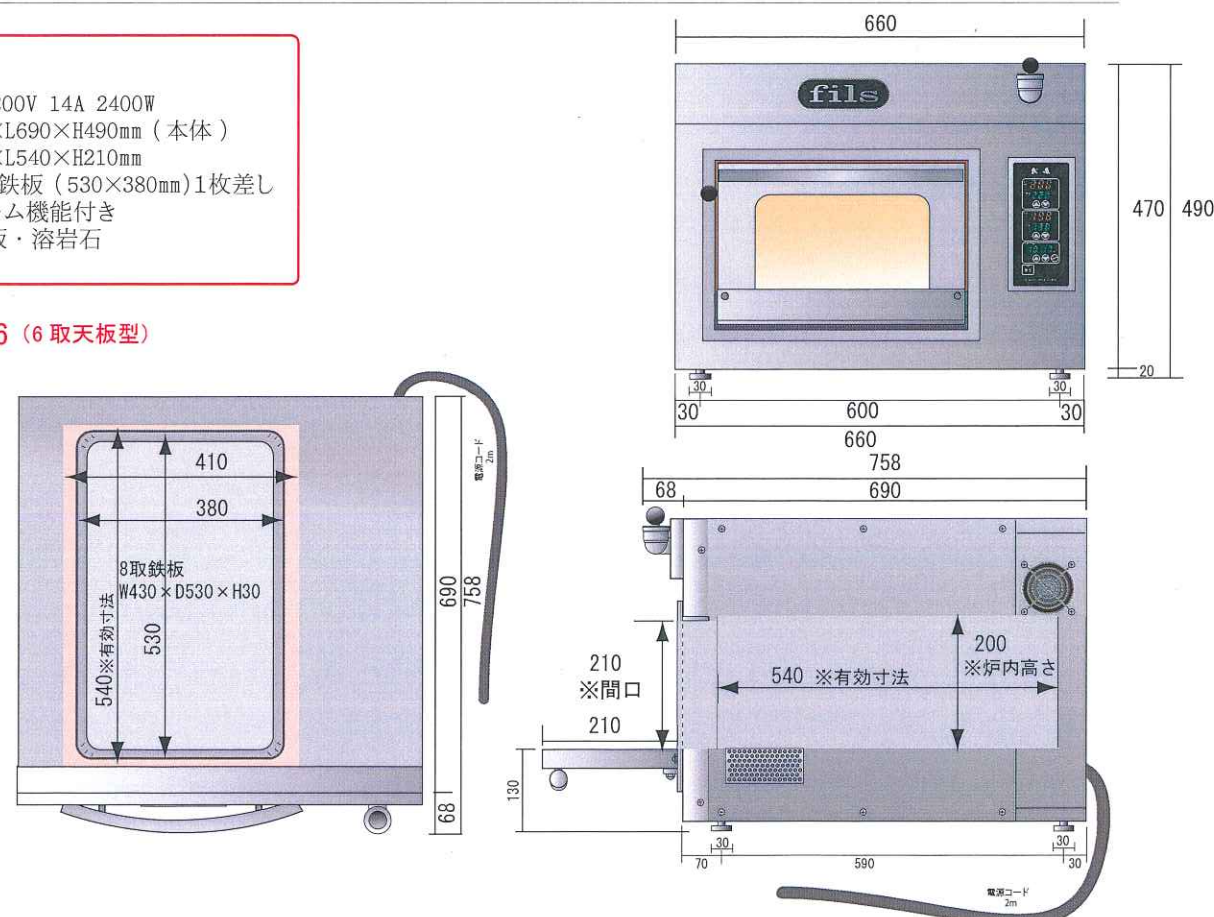

<掲載商品の形式及び仕様は予告無く変更することがあります>

※武藏 Fils は日本製です※

2021年5月版



本 社・工 場
関東地区営業所

(株)ベーカーズ・プロダクション

大阪府豊中市野田町35-12

TEL 06-6333-7777 FAX 06-6333-7989

さいたま市浦和区高砂3-14-14 305

URL <http://www.bakers.co.jp/> E-mail filstech@bakers.co.jp

販売代理店

武藏
files
フィス



家庭でも小さなお店でも
バタールや焼き菓子が焼成できる！
超小型プロスペックオーブン



KK.BAKERS PRODUCTION



武蔵

films

フィス

- トップブーランジェ達が推奨するオーブン「武蔵」に Films フィス（息子）が登場！
小さくても業務用の「武蔵」と同じ焼き上がり。
家庭用電源でも本格的なハード系パンや菓子パン、山食や焼き菓子もすべて焼成可能です。
（オーブンは単相200Vです。詳細は”電源とコンセントについて”をお読みください）

- 驚異の省電力性能！ 1日中使っても電気代は100円以下！！

*単相200V Filmsにて10時間焼成の実測値

- Films-L (8取り天板仕様)
本体サイズ 620×620×490mm 単相200V 2010W 8取り天板サイズ 430×340×H30mm
6取り天板仕様Films-L6もございます。
本体サイズ 660×690×490mm 単相200V 2500W 6取り天板サイズ 530×380×H30mm

単相200V 2010W 11A

武蔵 Films-L
8取り天板仕様



武蔵オーブン伝統の湾曲した扉の取っ手
少しレトロチックなデザイン。



- 操作パネルはシート式を採用。
上火、下火と個別に温度設定が可能です。又、温度管理も新しい制御方式で正確にコントロールしています。
- スチーム機能も搭載！
武蔵Filmsはスチーム機能も搭載しており、ハード系もしっかりと焼成できます。
- 焼成ブザータイマーも標準装備。
（最大99分50秒カウントダウン式）
- オートパワーOFF機能も装備。
一定時間操作が無いと電源が自動的に切れる安全設計。（初期設定は2時間）



炉床板には溶岩石を使用

炉床板には厳選された国産の溶岩石を使用



遠赤外線の効果をもっとも良いとされる溶岩石。
その中でも、気泡の少ないものを特別に厳選し
使用しています。

武蔵Filmsが業務用「武蔵」オーブンと同じ焼成
ボリュームや焼き色を出せる秘密の一つです。

Films用ホイロ

Films TypeP

電子温度、湿熱調節器を装備。
高い保温性と密閉性をもち、精度の高い温・湿熱管理。
最適な生地の発酵をお約束します。

- ※上部に武蔵Filmsを設置できます。
- ※別途電源が必要です。（100V 400W）
- ※ホイロのみ。ラックは別途注文となります。
- ※湿度管理は湿熱方式となります。※詳しくはお尋ねください。



Films用ホイロ（2021年TP型）

- Films TypeTP（Films専用ホイロ）8取天板仕様5段
本体外寸 W620×L620×H 520mm（ホイロ単体のみ）
定格 100V 400W 4A
- Films TypeTP6（6取り仕様Films専用ホイロ）6取天板仕様5段
本体外寸 W660×L690×H 520mm（ホイロ単体のみ）
定格 100V 400W 4A

Films専用スリップピール Films BS

パン用武蔵Films専用のスリップピールを用意しました。
ハード系のパン（バタール等）を焼く時には重宝します。
※ご使用時は”黒いつまみ”を少し持ち上げた状態で引っ張ってください。
スムーズに動きます。
※8取仕様・6取り仕様とそれぞれご用意しております。



Films用スリップピール

Filmsラック

Films TypeRa

Films専用ラックです。
Filmsホイロをセットする場合はLowタイプ、
ホイロが無い場合はHiタイプがおすすめです。
※上部に武蔵Filmsを設置できます。
※標準Films用、Films-L6用があります。
※棚ピッチは70mm、サイドに小物棚付き

- 本体外寸/Films用 Hiタイプ
Films8-RaH W620×L620×H990mm（8取天板用・10段）
- 本体外寸/Films用 Loタイプ
Films8-RaL W620×L620×H540mm（8取天板用・5段）
- 本体外寸/Films用 Hiタイプ
Films6-RaH W660×L690×H990mm（6取天板用・10段）
- 本体外寸/Films用 Loタイプ
Films6-RaL W660×L690×H540mm（6取天板用・5段）

設置例



FilmsラックLoタイプ

FilmsラックHiタイプとLoタイプ

電源とコンセントについて

<電源工事施工例>

Filmsホイロ
電現コンセントプラグ

Filmsホイロは日動ポッキングプラグ
P P - O 1 が標準となります。



Films（オープン）
電現コンセントプラグ

標準で本体後部より電源コードが約2.5m、
オープンのコンセントプラグは
単相200V仕様の場合
パナソニック製・WF5324（20A250V）が
標準です。

Films-オープンが使用する単相200Vは
普通のご家庭やマンションでもエアコン等に
使用される電源です。

簡単な工事で設置可能ですので、
設置工事については
ご近所の電気工事屋さんに御相談ください。



※ 加熱防止機能・標準装備

万が一の故障で温度が上がり過ぎても自動で停止する過熱防止装置と
電源を切っても電気制御部品を保護する為にクールダウン機能を搭載しております。
この機能により電気制御部品の耐久性が飛躍的にアップ（高温で長時間使った場合のみ自動で動作）